

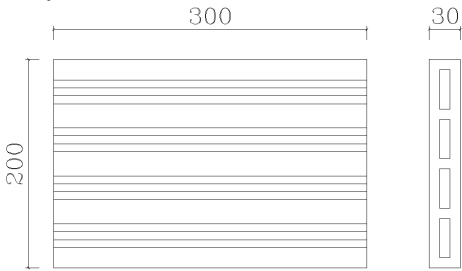


Nº Ficha Técnica : 41 Fv		Versão: 2.0		Data: 08/09/2014			
Fabricante: Prélis Cerâmica, Lda.							
Localidade: Alcogulhe de Cima - Leiria - Portugal							
Local de Fabrico: Alcogulhe de Cima - Fábrica Nova							
Configuração							
Tijolo de furação horizontal com estrias de reboco 							
						Quotas em mm	
Designação do modelo:			Forra LD T1 D1 S1 de 300x200x30 cat. II EN 771-1:2003+A1:2005 Sistema 4				
Designação comercial			Forra 30x20x03				
Uso previsto para a peça			Alvenarias rebocadas				
Secção da EN771-1+A1 LD	CARACTERISTICAS TÉCNICAS			MÉTODO DE ENSAIO	VALORES GARANTIDOS PELO FABRICANTE	VALORES EXIGIDOS PELA NORMA	
5.2.1	Dimensões declaradas (tolerância T1(±0.4d))	comprimento	300 mm	EN 772-16	293 a 307	293 a 307	
		altura	200 mm		194 a 206	194 a 206	
		largura	30 mm		28 a 32	28 a 32	
	Desvio máximo da planeza da face do leito			EN 772-20	NPD		
	Desvio máximo do paralelismo plano das faces do leito			EN 772-16	NPD		
5.2.2	Configuração	% de furação		EN 772-3	NPD		
		espessura de paredes		EN 772-16	NPD		
5.2.3	Massa volúmica bruta seca (kg/m ³)		tolerância D1± 10%	EN 772-13	≤ 1330 kg/m ³		
	Massa volúmica líquida seca (kg/m ³)				NPD		
5.2.4	Resistência à compressão (N/mm ²) categoria II		mínimo	EN 772-1	≥1,6 N/mm ²	≥1,6 N/mm ²	
			média		≥2 N/mm ²	≥2N/mm ²	
5.2.5	Propriedades térmicas (m ² .°c/w)				NPD		
5.2.6	Durabilidade (resistência ao gelo/degelo)			Não destinado a ser exposto F0			
5.2.7	Absorção de água (elementos externos)			EN 771-1 (Anexo c)	Não destinado a ser exposto		
5.2.8	Teor em sais solúveis activos	categoria S1		EN 772-5	S1		
5.2.9	Expansão com humidade			NPD			
5.2.10	Classe de reacção ao fogo			EN 13501-1	A1		
5.2.11	Permeabilidade ao vapor de água			EN 1745	NPD		
5.2.12	Aderência (Valor fixado)			EN 998-2/EN 1052-3	0,15 N/mm ²		
ZA.1	Substâncias perigosas				NPD		
NPD- Propriedade Não Determinada.							